GT-C3510

# Vartotojo vadovas

SAMSUNG

# Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad jums būtų paprasčiau išmokti naudotis mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite skyrelius „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

## Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

**Dėmesio** — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

**Įspėjimas** — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

**Pastaba** — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)

**[ ]** **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Įjungimo/ išėjimo iš meniu mygtuką)

## Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B016092
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

CE 0168

# Turinys

**Saugos ir naudojimo informacija ..... 2**
Įspėjimai dėl saugos ..... 2
Saugos užtikrinimo priemonės ..... 5
Svarbi informacija apie naudojimą ..... 7

**Mobiliojo telefono pristatymas ..... 12**
Išpakavimas ..... 12
Telefono komponentai ..... 13
Klaviatūra ..... 14
Piktogramos ..... 15

**Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas ..... 16**
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas ..... 16
Akumuliatoriaus įkrovimas ..... 18
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas ..... 19
Dirželio (priedų) pritvirtinimas ..... 19

**Pagrindinių funkcijų naudojimas ..... 20**
Telefono įjungimas ir išjungimas ..... 20
Jutiklinio ekrano naudojimas ..... 21

Prieiga prie meniu ..... 22
Valdiklių naudojimas ..... 22
Telefono pritaikymas ..... 23
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 25
Pranešimų siuntimas ir peržiūra ..... 26
Adresatų pridėjimas ir paieška ..... 28
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 29
Muzikos klausymas ..... 30
Naršymas žiniatinklyje ..... 32
„Google“ paslaugų naudojimas ..... 33
**Pažangiųjų funkcijų naudojimas ..... 34**
Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas ..... 34
Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas ..... 37
Pažangiųjų pranešimo siuntimo funkcijų naudojimas ..... 38
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas . 40
Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas ..... 42
**Įrankiųir programų naudojimas ..... 45**
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas ..... 45
SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas . 47
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas .....47
Inscenizuoti skambučiai .....48
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas .....49
Atvaizdų redagavimas .....49
Paveikslėlių spausdinimas .....51
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra žiniatinklyje .....52
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas .....52
Duomenų sinchronizavimas .....53
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 53
Signalų nustatymas ir naudojimas .....54
Skaičiuotuvo naudojimas .....54
Valiutos ar matmenų konvertavimas .....54
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas .....55
Chronometro naudojimas .....55
Naujos užduoties kūrimas .....55
Naujos pastabos kūrimas .....55
Kalendoriaus tvarkymas .....55
**Gedimų šalinimas ..... a**
**Rodyklė ..... d**

# Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING

## Įspėjimai dėl saugos

### Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

### Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

## Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

## Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

## Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

## Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

## Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonais arba nuspėjamuoju tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

## Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

# Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

## Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

## Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

## Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

## Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

## Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

## Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.

- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

## Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

CAUTION

## Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

# Svarbi informacija apie naudojimą

## Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

## Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

## Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

## Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

## Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

## Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,644 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

## Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

## Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

## Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

# Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus ir piktogramas.

## Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

# Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

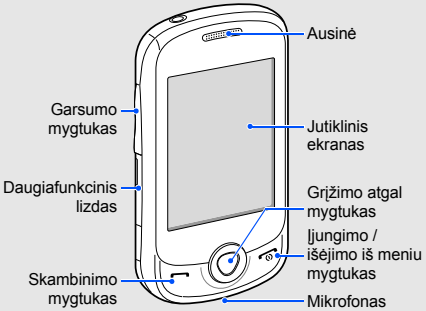


Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [🔒]. Norėdami atrakinti, paspauskite ir laikykite nuspaudę [🔒].

## Klaviatūra

| Mygtukas | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Skambinti | Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; Laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius |
| | Atgal | Grįžkite į ankstesnį meniu lygį |
| | Įjungimas / išėjimas iš meniu | Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; Meniu režime atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą |
| | Garsumas | Nustatykite telefono garsumą |

| Mygtukas | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Sulaikyti | Užrakinkite jutiklinį ekraną ir mygtukus; atrakinkite jutiklinį ekraną ir mygtukus (paspauskite ir laikykite) |
| | Fotoaparatas | Laukimo režime įjunkite fotoaparatą (paspauskite ir laikykite); Fotoaparato režime fotografuokite arba sukurkite vaizdo įrašą |

## Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

| Piktograma | Apibrėžimas |
|---|---|
| | Signalo stiprumas |
| | Prisijungta prie GPRS tinklo |
| | Prisijungta prie EDGE tinklo |
| | Skambinama |
| | SOS pranešimų funkcija suaktyvinta |
| | Sujungta su saugiu tinklalapiu |
| | Skambučio nukreipimas įjungtas |
| | Sinchronizuota su kompiuteriu |
| | Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų) |
| | „Bluetooth“ ryšys suaktyvintas |
| | Vyksta muzikos perklausa |

| Piktograma | Apibrėžimas |
|---|---|
| | Muzikos perklausa nutraukta |
| | FM radijas įjungtas |
| | Atminties kortelė įdėta |
| | Naujas teksto pranešimas |
| | Naujas multimedijos pranešimas |
| | Naujas el. laiškas |
| | Naujas balso pašto pranešimas |
| | Žadintuvas suaktyvintas |
| | Įjungtas įprastas profilis |
| | Įjungtas tylusis profilis |
| | Akumuliatoriaus įkrovos lygis |
| | Dabartinis laikas |

# Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Iš pradžių surinkite ir nustatykite savo mobilųjį telefoną naudoti pirmą kartą.

## SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.



Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] jį išjungti.

2. Įdėkite SIM kortelę.



- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.




4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.



## Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

Trikampio ženklu į viršų

CAUTION Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas ( piktograma nebejuda), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

**Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių**

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatorius išsikrauna, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

## Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami išsaugoti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

1. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį, esantį telefono šone.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į apačią.



3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Švelniai spustelėkite tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o tada ištraukite kortelę iš angos.

## Dirželio (priedų) pritvirtinimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.




3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

# Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

## Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Atlikta** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

### Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo** → **Įrašyti**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

## Jutiklinio ekrano naudojimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

CAUTION

- Kad neįbrėžtumėte jutiklinio ekrano, nesinaudokite aštriais įrankiais.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas liestųsi su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali būti sugadintas.
- Neleiskite, kad ant jutiklinio ekrano patektų vandens. Laikomas drėgnomis aplinkos sąlygomis arba apipiltas vandeniu jutiklinis ekranas gali būti sugadintas.

- Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.
- Jūsų jutiklinis ekranas yra su sluoksniu, kuris aptinka nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas. Geriausiai veikia, kai jutiklinį ekraną liečiate piršto galiuku. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrius įrankius, pvz., elektroninį ar įprastą rašiklį.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.



- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite pereiti vertikalius sąrašus.



- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite pereiti horizontalius sąrašus.



## Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu:

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu**, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Pasirinkite meniu ar parinktį.
3. Paspausdami grįžimo atgal mygtuką, pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

## Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis valdiklių įrankių juostos valdikliais.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Pasirenkami valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

## Atidarykite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režime pasirinkite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte valdiklių įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką valdiklių įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekrano rodinį.

## Perkelkite valdiklius į laukimo ekrano rodinį

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš valdiklių įrankių juostos į laukimo ekrano rodinį. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Jei norite perkelti valdiklius iš Laukimo ekrano rodinio atgal į valdiklių įrankių juostą, pasirinkite ir tempkite valdiklį į valdiklių įrankių juostą.

## Pakeiskite valdiklius

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Pasirinkite valdiklių įrankių juostoje.
3. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti valdiklių įrankių juostoje, ir pasirinkite **Įrašyti**.

# Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

## Nustatykite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspauskite garsumo valdymo mygtuką ir nustatykite klavišų tonų garsumą.

## Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai liečiate telefono ekraną.

1. Laukimo režime paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Vibruoti** ir sureguliuokite vibravimo intensyvumą.

## Perjunkite į / iš tyliojo profilio

Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.** ir palieskite bei laikykite palietę # norėdami nutildyti ar įjungti telefono garsą.

## Telefono profilio nustatymas

Norėdami pakeisti dabartinio profilio skambėjimo toną:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Slinkite prie naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, negalite pakeisti skambėjimo tono.

3. Pasirinkite **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Pasirinkite **Įrašyti** arba **Nustatyti** → **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo, o tada pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami sukurti telefono profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pakeiskite garso nustatymus norimais.
5. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

## Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie vaizdo.
3. Pasirinkite **Nustatyti**.

## Pasirinkite ekrano temą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite temą ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Telefono užrakinimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Atlikta**.

3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Atlikta**.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

## Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

### Skambinimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.** ir įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

### Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

### Garsumo nustatymas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo valdymo mygtuką.

### Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite → **Taip**, jei norite įjungti garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių, dar kartą pasirinkite .

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

## Ausinių naudojimas

Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamą laisvų rankų įrangą galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.

# Pranešimų siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), multimedijos pranešimus ir el. laiškus.

## Teksto ar multimedijos pranešimų

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
3. Įveskite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
   ▶ 27 psl.
4. Pasirinkite **Plsk.gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
5. Įveskite gavėjo numerį ir pasirinkite **Atlikta**.

   Norėdami siųsti kaip teksto pranešimą pereikite prie 7-ojo žingsnio.

   Norėdami pridėti multimedijos failą tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
6. Pasirinkite **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
7. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti pranešimą.

## El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują pranešimą** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Plsk.temai prid**.
3. Įveskite temą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Plsk.gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.

5. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
7. Įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Pasirinkite **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti pranešimą.

## Įveskite tekstą

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu jūs galite įvesti tekstą ir kurti pranešimus ar pastabas.

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Pasirinkite **T9**, kad perjungtumėte tarp T9 ir ABC režimų. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į konkrečios kalbos įvesties režimą.
- Pasirinkite **Abc** arba **T9Ab** ir pakeiskite raidžių rašymo būdą arba persijunkite į skaičių režimą.
- Pasirinkite @! ir perjunkite į simbolių režimą.
- Pasirinkite **EN** ir pakeiskite įvesties kalbą.

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvedimo režimus:

| Režimas | Funkcija |
|---|---|
| ABC | Atitinkamą virtualų mygtuką pasirinkite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis. |
| T9 | 1. Pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus, kad įvestumėte visą žodį.<br>2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, pasirinkdami Ae pasirinkite kitą žodį. |
| Skaičius | Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką ir įveskite skaičių. |
| Simbolis | Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką ir įveskite simbolį. |

## Teksto ar multimedijos pranešimų peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar multimedijos pranešimą.

Galite peržiūrėti visus teksto ar multimedijos pranešimus, kuriuos siuntėte arba gavote iš specifinio adresato, kaip tiesioginio susirašinėjimo programos adresato.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite adresatą.

## El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Atn.**, norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

# Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Naujų adresatų išsaugojimo atminties vieta priklausomai nuo paslaugos teikėjo gali būti iš anksto nustatyta. Norėdami pakeisti atminties vietą pasirinkite **Tel.kn.** → **Daugiau** → **Nustatymai** → **Įrašyti naujus kontaktus į** → atminties vietą.

## Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Pridėti prie telefonų knygos** → atminties vietą (jei reikia) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** ir pridėkite adresatą atmintyje.

## Kontakto suradimas

1. Pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite **Ieškoti**.

3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:
- paskambinti jam paspaudę [ ].
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**.

## Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

### Vaizdų fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [ ]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite grįžimo atgal mygtuką arba [ ] ir nufotografuokite kitą vaizdą (3 žingsnis).

Nufotografavę pasirinkite ir peržiūrėkite nuotraukas.

### Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą žiūrėdami nuotraukas pasirinkite → arba . Norėdami išeiti iš mastelio keitimo ekrano rodinio, spustelėkite grįžimo atgal mygtuką.

## Vaizdų filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → norėdami perjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
5. Norėdami pradėti įrašinėti paspauskite [ ].
6. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [ ] arba pasirinkite .
   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
7. Paspauskite grįžimo atgal mygtuką arba [ ] ir įrašykite kitą vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Norėdami peržiūrėti padarytus vaizdo įrašus pasirinkite .

## Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Jūsų telefonas gali leisti 320 X 240 raiškos vaizdo įr. failus 12 kadrų per sekundę greičiu.

# Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

## FM radijo klausymasis

1. Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite ▶, tada radijas įsijungs.

4. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

   Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5. FM radiją nustatykite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

| Piktograma | Funkcija |
|---|---|
| << >> | Nustatykite radijo stotį; pasirinkite įrašytą radijo stotį (paliesti ir laikyti) |
| ▶ | Įjunkite FM radiją |
| ■ | Išjunkite FM radiją |
| / | Pakeiskite garso išvestį |
| ☰ | Atidarykite parankinių sąrašą ▶ 44 psl. |
| AF / | Nustatykite FM radiją, kad būtų automatiškai iš naujo nustatomi stočių dažniai, kai dabartiniai radijo signalai silpni |

## Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu. ▶ 32 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 42 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 46 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ▶ 43 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Perklausą valdykite šiomis piktogramomis ir mygtukais:

| Piktograma / Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| ⏸ | Grojimo pristabdymas (pauzė) |
| ▶ | Grojimo tęsimas |
| ⏮ | Paleiskite iš naujo, atsukite (paspauskite per 3 sekundes), prasukite failą (paliesti ir laikyti) |
| ⏭ | Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (paliesti ir laikyti) |
| NORM[1] | Pakeiskite garso efektą |
| A[1] | Pakeiskite kartojimo režimą |
| [1] | Įjunkite maišymo režimą |

1. Piktogramos prieinamos palietus ekraną.

Jei pasirinkote **Mano failai** → muzikos failą, grojimo metu negalėsite atsukti arba prasukti.

## Naršymas žiniatinklyje

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

### Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

| Piktograma | Funkcija |
|---|---|
| ◀ ▶ | Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn |

| Piktograma | Funkcija |
|---|---|
| | Nebejkelkite tinklalapio |
| | Atnaujinamas esamas tinklalapis |
| | Padidinamas tinklalapio mastelis |
| | Keičiamas peržiūros režimas |
| | Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą |

## Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Parinktys** → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

## Atsisiųsti medijos failus

Ši funkcija priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti neprieinama.

1. Meniu režime pasirinkite **Atsisiųsti elem**.
2. Ieškokite skambučio tono arba programos ir atsisiųskite juos į telefoną.

# „Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Prisijungimas prie paieškos

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

## Prisijungimas prie el. pašto

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

# Pažangiųjų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pažangiosiomis mobiliojo telefono funkcijomis.

## Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

### Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Ekrane telefonas pateiks praleistų skambučių informaciją. Norėdami paskambinti asmeniui, kurio skambutį praleidote:

1. Pasirinkite numerį iš įvykių suvestinės ir pasirinkite **Peržiūrėti**.
2. Slinkite prie praleisto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

### Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite norimą numerį, o tada paspauskite [ ] skambinti.

## Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite , norėdami atidėti skambutį arba atkurti atidėtą skambutį.

## Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite , norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Pasirinkite **Klaviat.**, įveskite antrąjį norimą rinkti numerį ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite , kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį pasirinkite **Daugiau** → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

## Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] → **Atidėti įjungtą skambutį** ir atsiliepkite į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Pasirinkite , kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.

## Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu pasirinkite **Daugiau** → **Konferencinis skambutis**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

## Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.** ir palieskite ir laikykite **0**, norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeriu bus skambinama.

## Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 28 psl.

1. Pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite norimą numerį ir paspaudę [ ] skambinkite.

## Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti įeinantį skambutį paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinį atmetimą. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.
3. Pasirinkite **Atmestinų sąrašas**.
4. Pasirinkite **Kurti**.
5. Pasirinkite numerio įvesties laukelį.
6. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Atitikties kriterijai** → parinktį → **Rinktis**.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.
9. Pakartokite 4–8 žingsnius ir pridėkite daugiau skaičių.
10. Paspauskite **Įrašyti** du kartus.

# Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti greitojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

## Kurti vardo kortelę

1. Pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie pranešimo ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

## Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Pasirinkite **Tel.kn**.
2. Pasirinkite norimą priskirti adresatą.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Pasirinkite norimą nustatyti greitojo rinkimo numerį. Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.

- Galite skambinti šiam adresatui palietę ir laikydami priskirtą greitojo rinkimo numerį rinkimo ekrano rodinyje.
- Pirmieji trys sparčiojo rinkimo numeriai bus pridėti prie populiariausiųjų trejeto ( ) valdiklių įrankių juostoje.

## Adresatų grupės kūrimas

Kurdami kontaktų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambučio tonus ir skambintojo ID nuotraukas bei siųsti pranešimus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Pasirinkite **Tel.kn**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Pasirinkite **Kurti**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

5. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, pasirinkite naują grupę → **Grupės nustatymai** → paveikslėlio laukelį → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį → **Nustatyti**.
6. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną pasirinkite skambėjimo tonų laukelį → skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną → **Nustatyti** arba **Rinktis**.
7. Pasirinkite **Įrašyti**.

## Pažangiųjų pranešimo siuntimo funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus, naudoti šablonus kurti naujus pranešimus ir naudoti tiesioginių pokalbių programas.

### Sukurkite teksto šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti** atidaryti naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

### Sukurkite multimedijos pranešimo šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite **Sukurti** ir atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite multimedijos pranešimą su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 26 psl.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Įrašyti į** → **Šablonai**.

### Teksto šablonų įterpimas naujuose pranešimuose

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

## Pranešimo kūrimas iš multimedijos šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Redaguoti**.

   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip naujas multimedijos pranešimas.

## „Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėti su šeimos nariais ar draugais, naudojantis „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **"Bluetooth messenger"**.
2. Pasirinkite **Taip** ir įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Pasirinkite **Ieškoti**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Pasirinkite pranešimo įvesties laukelį.
6. Įveskite pranešimą ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Gerai**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

## Naudokite „Palringo messenger“

Mokinkitės diskutuoti su šeima ir draugais.

1. Meniu režime pasirinkite **„Messenger“**.
2. Įžangos lange pasirinkite **OK**.

Pirmą kartą pasirinkus **„Palringo“**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.

3. Pasirinkite **Menu** → **Sign In**.
4. Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Sign In**.

   Kai prisijungiate prie tiesioginio susirašinėjimo programos, adresatų sąraše rodomi visi jūsų tiesioginio susirašinėjimo programos adresatai.

5. Pasirinkite adresatą, su kuriuo norite diskutuoti. Atsidaro diskusijų ekrano rodinys.
6. Įveskite ir siųskite pranešimus.

## Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

### Vaizdų serija

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Keli kadrai iš karto**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nuspauskite ir laikykite [ ] norėdami nufotografuoti vaizdų seriją.

### Padalintų vaizdų fiksavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Mozaikinis kadras**.
4. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Paspauskite [ ] norėdami nufotografuoti kiekvieną segmentą.

### Nuotraukos su dekoratyviniais rėmeliais

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Kadravimas**.

4. Pasirinkite rėmelį.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Norėdami nufotografuoti su rėmu, paspauskite [ ].

## Fotoaparato funkcijų naudojimas

Prieš fotografuodami vaizdą pasirinkite ir prieikite prie tokių parinkčių:

| Parinktis | Funkcija |
|---|---|
| Fotografavimo režimas | Pakeičiamas fotografavimo režimas |
| Raiška | Pakeičiama raiškos parinktis |
| Laikmatis | Pasirinkite delsos laiką |
| Baltos spalvos balansas | Nustatomas spalvų balansas |
| Efektai | Taikomas specialus efektas |
| Vaizdo ieškiklio režimas | Keiskite peržiūros rodinį |
| Daugiau nustatymų | Pakeičiami fotoaparato parametrai |

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite → **Daugiau nustatymų**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

| Nustatymas | Funkcija |
|---|---|
| Kokybė | Jūsų nuotraukų kokybės nustatymas |
| Ekspozicijos matavimas | Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą |
| Vieno kadro režimas | Nustatykite, kaip fotoaparatas išsaugo užfiksuotas nuotraukas |
| Fotoap. užrakto garsas | Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui |
| Naktinis režimas | Nustatykite, ar naudoti fotografavimo naktį režimą |
| Numatytoji saugykla | Galima pasirinkti atminties vietą saugoti naujas nuotraukas |
| Numatytasis vardas | Naujų nuotraukų numatytojo pavadinimo redagavimas |

Prieš fiksuodami vaizdo įr. pasirinkite ⚙, kad prieitumėte prie tokių parinkčių:

| Parinktys | Funkcija |
|---|---|
| Įrašymo režimas | Pakeičiamas įrašymo režimas |
| Raiška | Pakeičiama raiškos parinktis |
| Laikmatis | Pasirinkite delsos laiką |
| Baltos spalvos balansas | Nustatomas spalvų balansas |
| Efektai | Taikomas specialus efektas |
| Garso įrašymas | Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą |
| Vaizdo ieškiklio režimas | Keiskite peržiūros rodinį |
| Kokybė | Nustatykite vaizdo įrašų kokybę |
| Numatytoji saugykla | Galima pasirinkti atminties vietą, kurioje saugosite naujus vaizdo įrašus |
| Numatytasis vardas | Naujų vaizdo klipų numatytojo pavadinimo redagavimas |

# Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stočių dažnius.

## Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** arba **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite programos „Samsung PC Studio“ žinyne.

## Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę (jei reikia).
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
4. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

## Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite naują grojaraštį.
5. Pasirinkite **Įtraukti** → **Takeliai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Įtraukti**.

## Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Atlikdami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

| Parinktys | Funkcija |
|---|---|
| Foninis grojimas | Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą |
| Automatinis muzikos išjungimas | Nustatykite laikmatį, kai muzikos grotuvas automatiškai išsijungia |

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

## Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ► norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Įrašyti**, norėdami pradėti įrašinėti.
5. Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **FM radijo klipai** (meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

## Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ► norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
5. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

## Mėgstamų radijo stočių sąrašo nustatymas

1. Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ► norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite radijo stotį ir pridėkite prie parankinių sąrašo.
5. Pasirinkite **Įtraukti į Parankinius**.

# Įrankiųir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

## „Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

### „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.
2. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.

### „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.

3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

## Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Siųsti per** → **„Bluetooth“** arba **Daugiau** → **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“** (norėdami siųsti kontaktinę informaciją, nurodykite, kurią siųsti).

## Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Atlikta** (jei reikia).
2. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

## Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Nuotolinis SIM režimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** → **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir **Daugiau** → **Leisti naudoti įrenginį**.

## SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS pranešimą, prašydami padėti.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkite **Įjungti** įjunkite SOS pranešimo siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite **Tuščia**, esantį **Gavėjai** ir atidarykite gavėjo sąrašą.
4. Pasirinkite **Pridėti gavėjus** → **Telefonų knyga** ir atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimą adresatą.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus pasirinkite **Įtraukti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Pasirinkę **Įrašyti** įrašysite gavėjus.
9. Pasirinkite **Vieną kartą**, esantį **Kartoti** ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
10. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima siųsti SOS pranešimą, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Garsumo valdymo paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos tol, kol paspausite ir palaikysite nuspaudę [⏻].

## Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs kontakto numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami suaktyvinti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Atlikta**.
3. Pasirinkite **Įjungti** ir įjunkite mobiliojo telefono seklį.

4. Pasirinkite **Tuščia**, esantį **Gavėjai** ir atidarykite gavėjo sąrašą.
5. Pasirinkite **Pridėti gavėjus** → **Telefonų knyga** ir atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite norimą adresatą.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę kontaktus pasirinkite **Įtraukti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite gavėjus.
10. Pasirinkite **Tuščia**, esantį **Siuntėjas** ir atidarykite siuntėjo įvesties laukelį.
11. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.
12. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

## Inscenizuoti skambučiai

Jei norite išeiti iš susitikimų arba išvengti nepageidaujamų pokalbių, galite imituoti, kad gaunate skambutį. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

### Inscenizuoto skambučio funkcijos įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.

### Inscenizuoti skambučiai

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo valdymo mygtuką.

### Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite ●, norėdami pradėti įrašinėti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.

6. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
7. Pasirinkite **Atgal** → **Įrašyti** norėdami nustatyti inscenizuotų skambučių įrašą.

### Inscenizuotų skambučių delsos laiko keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį → **Įrašyti**.

## Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

### Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ●, norėdami pradėti įrašinėti.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite ■ arba **Įrašyti**.

### Balso komentaro atkūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Balso įrašytuvas** → **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
   Jei norite perklausos metu nustatyti garsumą, paspauskite garsumo valdymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

## Atvaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

### Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Vaizdų rengyklė**.
2. Pasirinkite **Failai** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite vaizdą.
4. Paspauskite ✳ → efekto parinktį (filtrą, stilių, defektą arba iš dalies neryškų).

5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite **Atlikta**.
   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai vaizdo daliai, nupieškite stačiakampį ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Baigę pasirinkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite → **Pakeisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir pasirinkite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti paveikslėlio dydį, pasirinkite dydį → **Rinktis** → **Taip**, o tada pereikite prie 5 žingsnio.
4. Baigę pasirinkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
5. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Vaizdo apkirpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite .
3. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir pasirinkite **Atlikta**.
   Norėdami keisti stačiakampio formą, pasirinkite **Forma**.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

## Vaizdo nustatymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite → nustatymo parinktį (ryškumą, kontrastą arba spalvą).
   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų nustatoma automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Sureguliuokite vaizdo kokybę ir pasirinkite **Atlikta**.

4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

### Pridėkite vizualią funkciją

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracijos, emocija ar tekstas).
3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir pasirinkite **Įrašyti**.
4. Perkelkite arba pakeiskite vizualios funkcijos arba teksto dydį ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

## Paveikslėlių spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Norėdami spausdinti vaizdus, naudojant USB ryšį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Spausdintuvas** → **Įrašyti**.
2. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.
3. Atidarykite vaizdą. ▶ 29 psl.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
5. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 29 psl.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“** → **Spausd**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 45 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

## Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra žiniatinklyje

Išmokite prieiti prie nuotraukų dalinimosi svetainių ir tinklaraščių bei peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti svetainę arba tinklaraštį.
3. Įveskite elementui naudotojo ID ir slaptažodį (jei reikia).

## „Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, „Java“ failų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

### Atsisiųskite žaidimų ar programų

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

### Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

### Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

## Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendoriaus įvykius ir užduotis su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Norėdami sukurti sinchronizacijos profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pradėti sinchronizaciją:

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Pasirinkite **Gerai** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

## Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėkite kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

### Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite ✹.
5. Pasirinkdami **Įtraukti** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.

   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Pasirinkite **Įtraukti** ir pridėkite daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

### Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodį:

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir pasirinkite **Daugiau** → **Nust. kaip 2 laikr**.

## Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

### Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite tuščią signalo vietą arba pasirinkite **Sukurti**.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

### Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Pasirinkite **Gerai** ir sustabdykite signalą be snaudimo.
- Pasirinkite **Gerai** sustabdyti signalą be snaudimo arba pasirinkite **Snausti** ir nutildykite signalą snaudimo periodui.

### Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
3. Pasirinkite **Išjungti** po **Signalas**.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

## Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

## Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

## Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Laikmatis**.
2. Pasirinkite **Nustatyti**.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Paleisti** ir pradėkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui pasirinkę **Gerai** išjunkite signalą.

## Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Chronometras**.
2. Pasirinkite **Paleisti** pradėti ir įrašyti etapo laikus.
3. Pasirinkdami **Etapas** įrašykite etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkdami **Atstatyti** ištrinkite įrašytus laikus.

## Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Naujos pastabos kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

## Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

### Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Žiūrėti pagal** → **Diena** arba **Savaitė**.

## Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamą įvykio informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti įvykius pagal tipus:

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

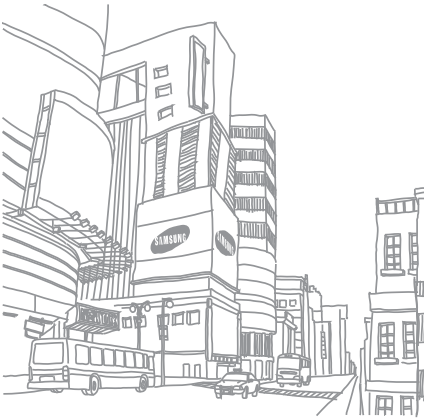

# Gedimų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

**Kai įjungiate telefoną arba kai juo naudojatės, reikalaujama įvesti vieną iš toliau pateiktųjų kodų:**

| Kodas | Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu: |
|---|---|
| Slaptažodis | Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį. |
| PIN | Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi meniu **PIN užraktas**. |
| PUK | Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo. |
| PIN2 | Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją. |

### Telefonas reikalauja įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

### Telefono ekrane pasirodo „Tinklo klaida“ ar „Tinklų nerasta“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

### Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

### Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

### Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

### Telefonas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

### Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

### Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

### Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

### Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

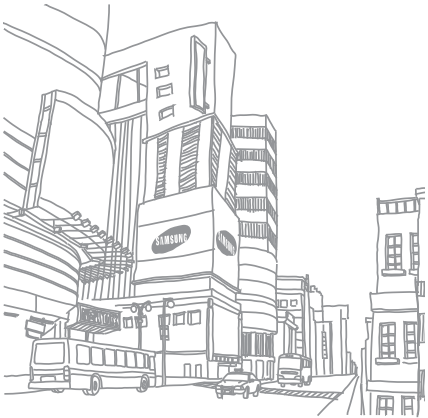

# Rodyklė


adresatų
grupių sukūrimas, 37
pridėjimas, 28
radimas, 28

akumuliatorius
išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 18
įdėjimas, 16
įkrovimas, 18

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 19

Bendruomenės
žr. įrankius, mob. tinklaraštis

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 24

FM radijas
dainų įrašymas, 44
klausymasis, 30
stočių dažnio išsaugojimas, 44

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 23
pokalbio garsumas, 25

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. žiniatinklio naršyklė

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 55
chronometras, 55
kalendorius, 55
keitiklis, 54
mob. tinklaraštis, 52
signalas, 54
skaičiuotuvas, 54
užduotis, 55
vaizdų rengyklė, 49

įrašas
žr. teksto ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 49
paleidimas, 49

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų,

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

Laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 26

mygtukų signalai 23

mobiliojo telefono seklys 47

multimedijos
žr. pranešimai

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 43
muzikos klausymas, 31
pritaikymas, 43

naršyklė
žr. žiniatinklio naršyklė

ne tinklo profilis 20

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 29
pažangiosios fotografavimo funkcijos, 40
peržiūra, 29
redagavimas, 49

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 53
kūrimas, 53

pranešimai
el. laiško peržiūra, 28
el. laiško siuntimas, 26
momentinių pranešimų siuntimas („Bluetooth messenger“), 39
multimedijos pranešimų peržiūra, 28
multimedijos siuntimas, 26
teksto pranešimų peržiūra, 28
teksto siuntimas, 26
tiesioginių pranešimų siuntimas (Palringo messenger), 39

radijas
žr. FM radijas

signalai
išjungimas, 54
kūrimas, 54
stabdymas, 54

SIM kortelė 16

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 24

skambučiai
atidėjimas, 35
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 35
atmetimas, 36
atsiliepimas į papildomus skambučius, 35
atsiliepimas, 25
inscenizuoti skambučiai, 48
iš telefonų knygos, 36
konferencinis, 35
neatsakytų skambučių numerių rinkimas, 34
pagrindinės funkcijos, 25
papildomų skambučių numerių rinkimas, 35
paskutinis rinktas numeris, 34
pažangiosios funkcijos, 34
praleistų skambučių peržiūra, 34
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 36

SOS pranešimas 47

tekstinės
įrašų sukūrimas, 55
įvedimas, 27
pranešimai, 26

telefono užrakinimas 24

tema 24

tylusis profilis 23

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užrakinimas
žr. telefono užrakinimas

vaizdai
apkirpimas, 50
efektų taikymas, 49
nustatyti, 50
pakeitimas, 50
spausdinimas, 51
vizualių funkcijų pridėjimas, 51

vaizdo įrašai
filmavimas, 30
peržiūra, 30

valdikliai 22

vardo kortelės 37

šablonai
įterpimas, 38
multimedija, 38
teksto, 38

žiniatinklio naršyklė
multimedijos atsisiuntimas, 33
pradinio
puslapio paleidimas, 32
žymelių pridėjimas, 33
„Bluetooth messenger“ 39
„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 46
duomenų siuntimas, 46
nuotolinis SIM režimas, 46
suaktyvinimas, 45
„Google“ paslaugos 33
„Java“
atsisiuntimas, 52
prieiga prie programų, 52
žaidimų paleidimas, 52
„Palringo messenger“ 39
„Samsung PC Studio“ 42

SAMSUNG ELECTRONICS

# Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

## GSM mobilusis telefonas: GT-C3510,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

| | |
|---|---|
| Sauga | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMS | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Radijo | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009-11-09 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26767A
Lithuanian. 01/2010. Rev. 1.0